


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet; für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzuziehen. Zusätzliche Informationen sind über die Kontaktinformationen der ANSMANN-Gruppe oder über die Internet-Adresse www.ansmann-energy.com erhältlich. Alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten. This drawing/CAD data may be used for any purpose only with our express approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. All rights are reserved. ANSMANN reserves all rights of copyright and patent. ANSMANN reserves the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

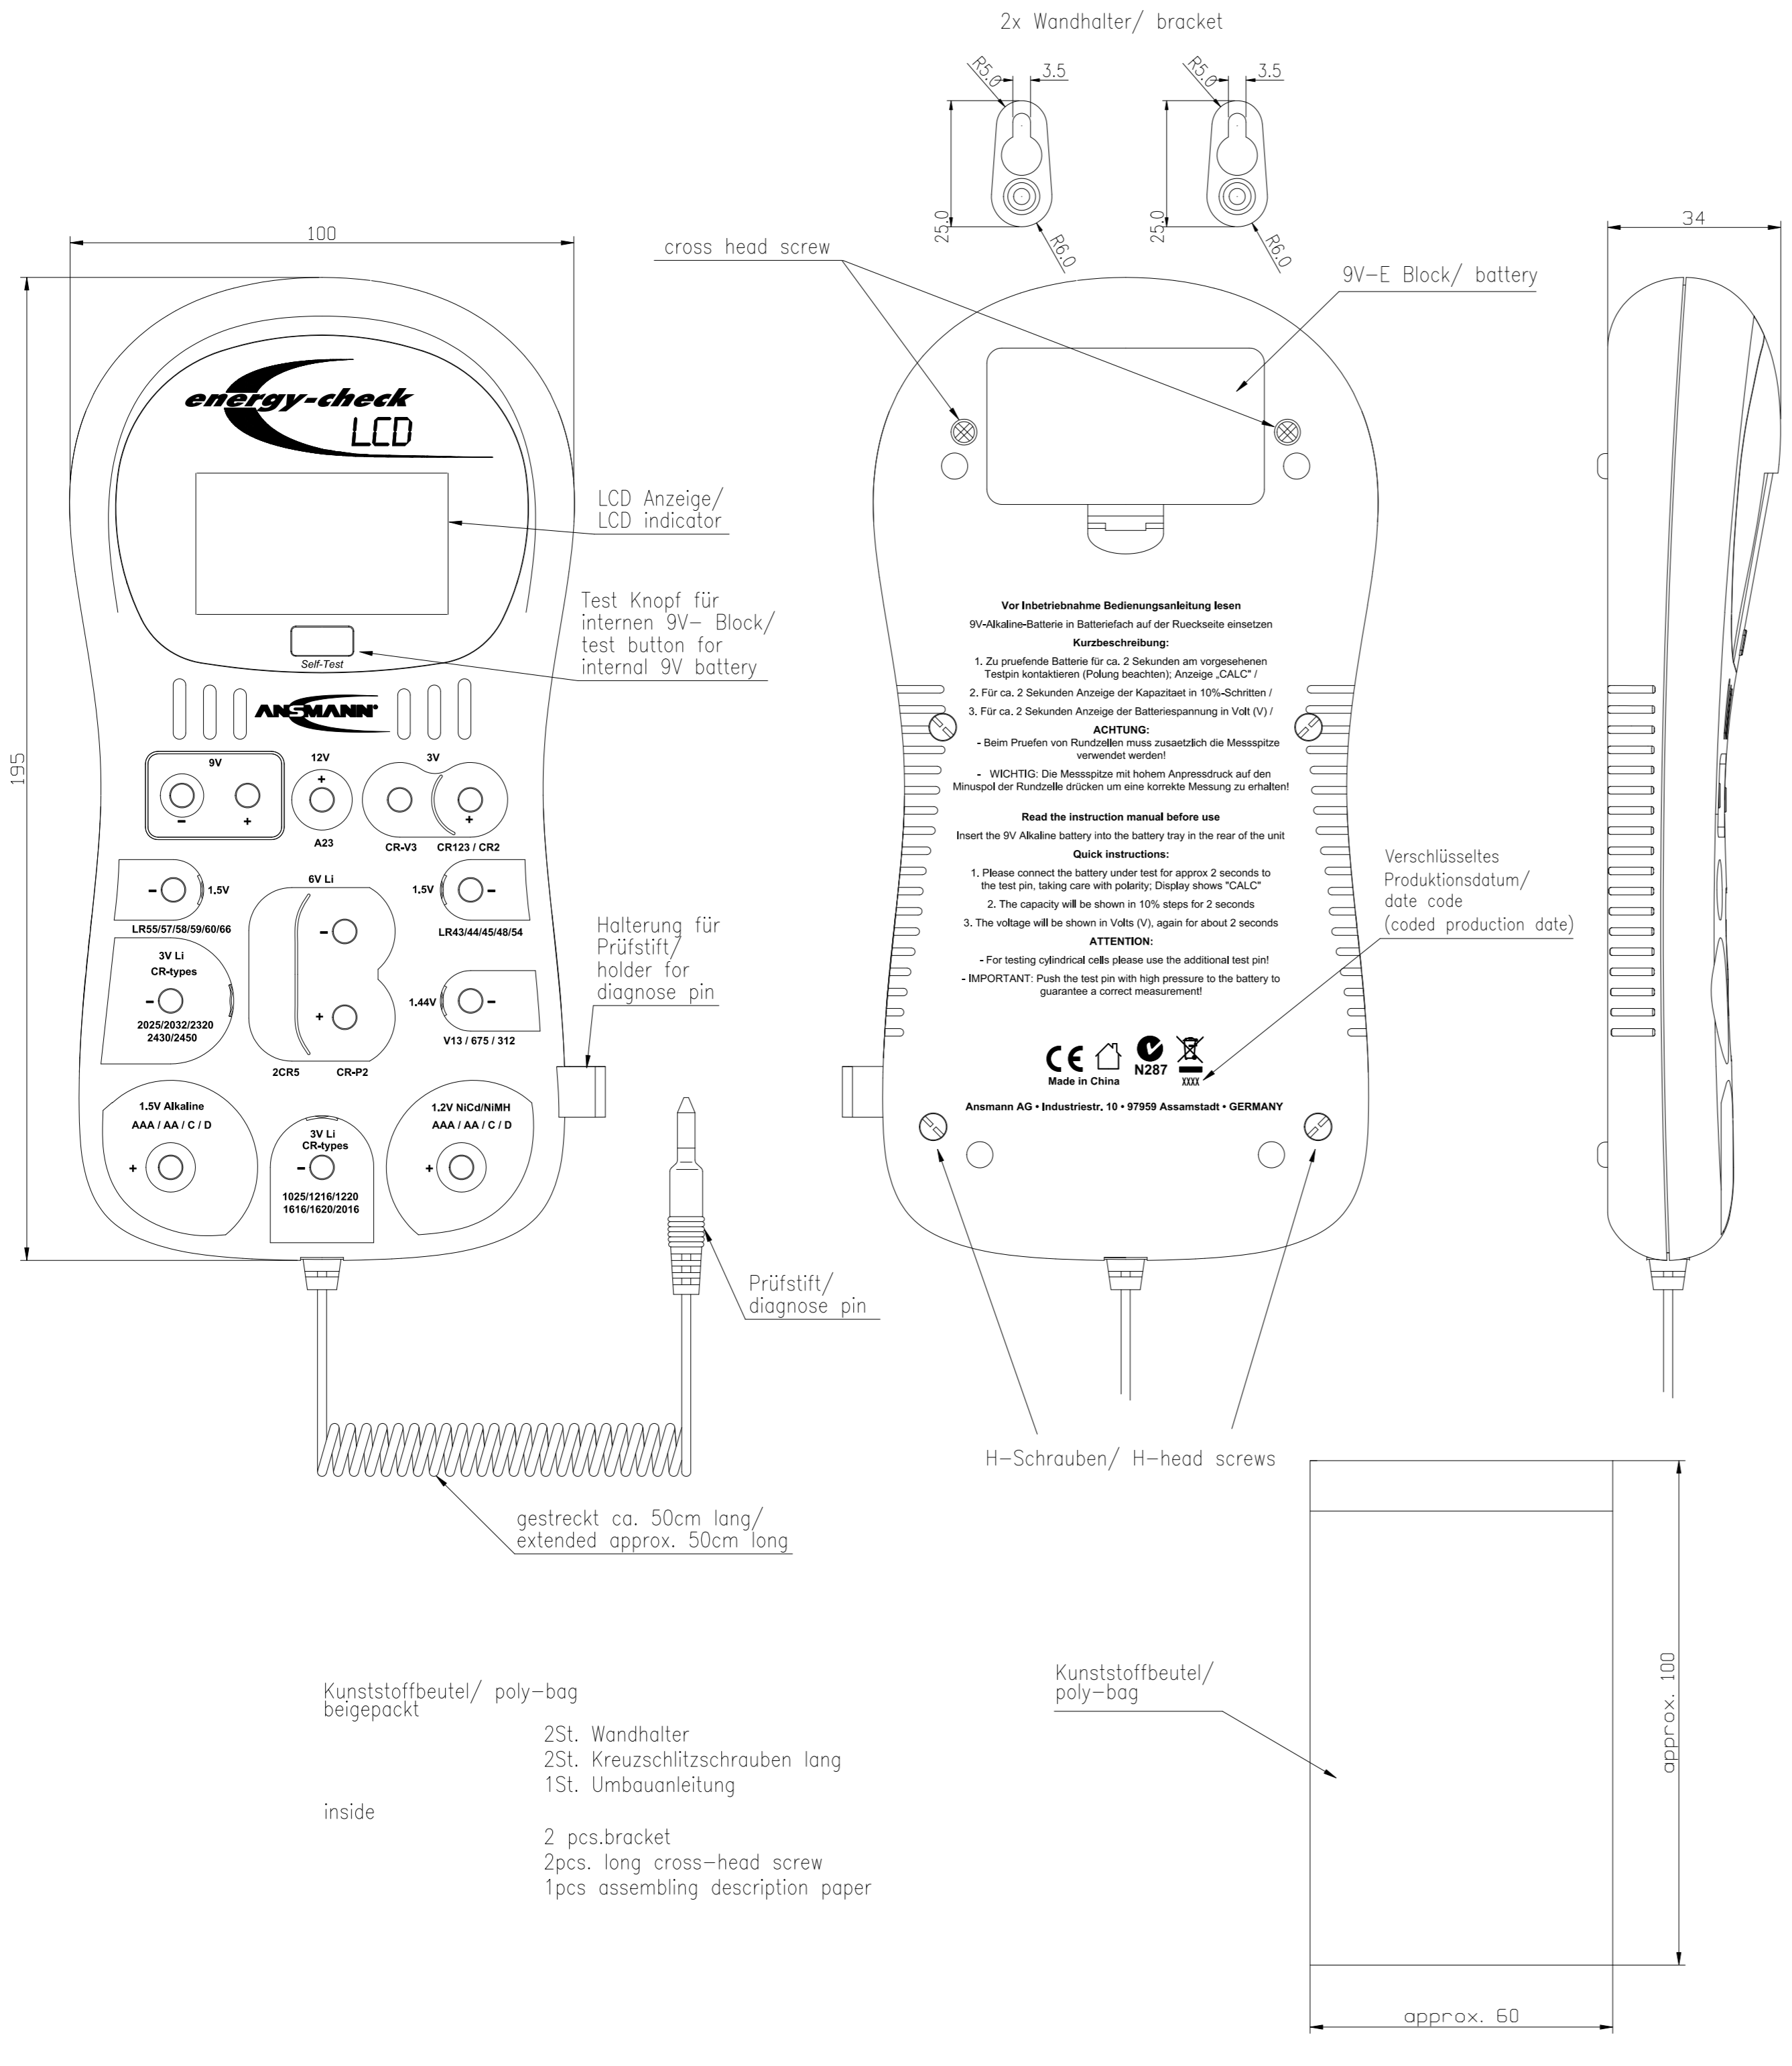


- technische Daten/
technical data
- Testfunktion für/
testable batteries : Knopfzellen / button cells:
 1,5V Alkaline: LR43, LR44, LR45, LR48, LR54
 LR55, LR57, LR58, LR59, LR60, LR66
 1,44V Zink-Luft / Zinc-Air: V675, V13, V312
 3V Lithium: CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016
 CR2025, CR2032, CR2320, CR2430, CR2450
- Fotobatterien / photo batteries:
 3V Lithium: CR2, CR123, CR-V3
 6V Lithium: CR-P2, 2CR5
- Standard Alkaline Batterien / standard Alkaline batteries:
 1,5V Rundzellen / cylindric cells: AAA, AA, C, D
 9V: 9V-E-Block
 12V: A23
- aufladbare Batterien / rechargeable batteries:
 1,2V NiCd / NiMH: AAA, AA, C, D
- Anzeige/
display : 3 stelliges LCD / 3 digit LCD
 Anzeige der Batterie- / Akku- Restkapazität in 10% Schritten/
 indicator for the remaining battery capacity in 10% steps
 Anzeige der Batterie- / Akku- Spannung in V, im belasteten Zustand/
 indicator for the battery voltage in V, under loaded condition
- Stromversorgung/
power supply : 1x 9V E-Block, im Lieferumfang enthalten/
 1x 9V E battery incl. in delivery
- Gewicht/
weight : Gerät ohne Verpackung und 9V-Batterie/
 device without packing and 9V battery
 220g
 komplett, inkl. Blisterverpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und
 9V-Alkaline Batterie / complete, incl. blister package, multilingual operating
 instructions and 9V-Alkaline battery
 xxxg
- Abmessungen/
dimensions : Gerät / device
 195 x 34 x 100mm (L x B x H / L x W x H)
 Einzel-Blisterverpackung / individual blister package
 172 x 48 x 252mm (L x B x H / L x W x H)
- Verpackungseinheit/
packing unit : 4 Stück / pieces
- Approbation/
approval : CE
- Zubehör/accessory : Wandhalter und Schrauben in PE Beutel/ bracket and screws in PE-bag

Kunststoffbeutel/ poly-bag
beigepackt

2St. Wandhalter
2St. Kreuzschlitzschrauben lang
1St. Umbauanleitung

inside

2 pcs.bracket
2pcs. long cross-head screw
1pcs assembling description paper

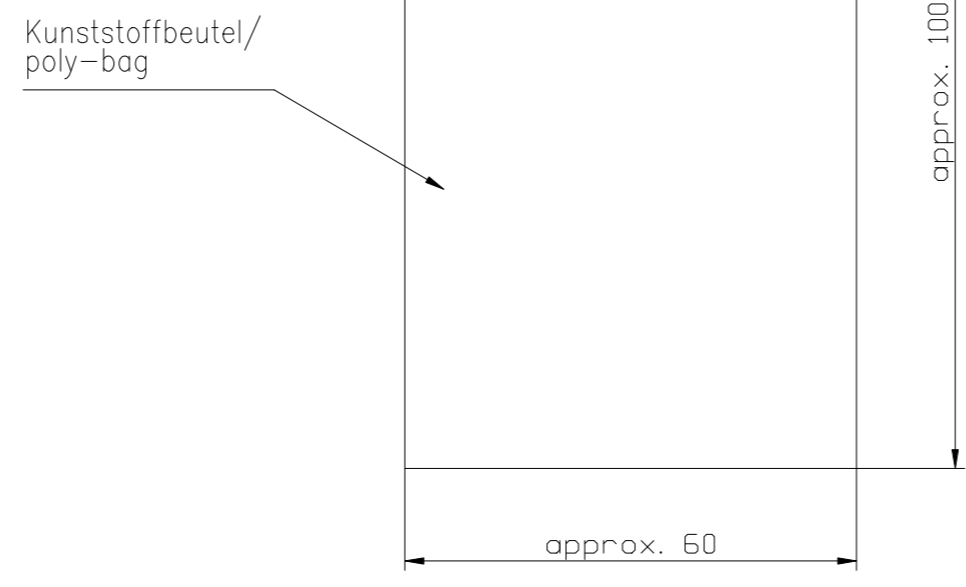

Verwendungsbereich/ Application range für Anfrage/for inquiry AN14604			Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
V3	printing changed	23.01.13	CB	2005	Datum/Date	Name
V2	address printing moved	09.01.14	CB	Bearbeitet/ Drawn by	20.07.	SP
V2	ANSMANN Logo updated	17.12.13	CF			
V2	date code changed and adress added	17.12.13	CF			
V1	"Made in China" added	29.03.10	MF			
V1	brackets / SAA approval added	13.03.06	KK			
V0	printing "Self-Test" corrected	22.09.05	AS			
V0	---	20.07.05	SP			
Version	Anderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by
					Ersatz durch/Replacement through:	
						Blatt/ Sheet 1
						Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 4000392
						Zeichnungsname/Drawing name Energy Check LCD